


VLOERBESCHERMING + Opticoat®

FLOORLINER™

Vloerbescherming met de gebruikelijk antislip coating:

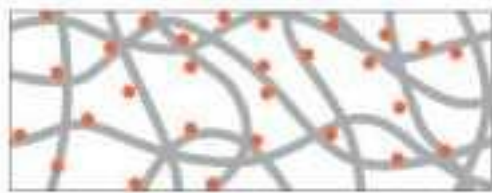

Het hechtmiddel (rood) wordt puntsgewijs op de vezels gespoten.

Resultaat: geen sterke binding en door slijtage snel afnemende hechting.

Vloerbescherming met de antislip coating Opticoat®:



Het hechtmiddel (rood) maakt een stevige en diepe verbinding en omsluit de vezels.

Resultaat: een antislip coating die perfect hecht, maar nooit plakt.

Floorliner™ met de antislip coating Opticoat® maakt van ieder oppervlak een veilige werkplek.

Het wordt gebruikt als bouw tapijt bij renovatie, verbouwing, verhuizing, schilderen e.d.

De antislip coating biedt een stabiele en veilige vloerbescherming.

De optimale hechting door Opticoat® is niet zelfklevend, daarom is dit afdekvlies vaker te gebruiken.